

# HAUSTÜREN-AKTION

Diese Tür hat mehr! AluDesign-Haustüren in Composite-Vollblatt-Ausführung und RC2!



**noblesse**  
ELEGANZ & GEBORGENHEIT

Verlängerung der Aktion  
bis **31.03.2018!**

## Kompakt überzeugend mit inneren Werten: Die Composite-Vollblatt-Ausführung bei diesen AluDesign-Haustüren!

Der gesamte Türflügel wird nicht als Rahmen und Füllung, sondern als Vollblatt-Flügel ausgeführt – unter Verwendung von hochwertigen Composite-Werkstoffen, ummantelt mit Aluminium. Die Composite-Werkstoffe des Flügelkerns gewährleisten eine extrem hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Türflügels. Auf Maß gefertigte Aluminiumtafeln umschließen den Composite-Kern auf der Außen- und Innenseite der Tür und geben dem Türrahmen und Türflügel ein heitliches Gesamtbild. Alle ästhetischen Vorteile einer Vollblattdür sind deutlich sichtbar. Wenn Sie sich für die Vollblatt-Ausführung entscheiden, haben Sie von Allem etwas mehr:

⊕  
extrem hohe  
Stabilität

⊕  
beste  
Wärmedämmung

⊕  
mehr Sicherheit  
durch Composite und RC2


das Beste  
**kompakt**

... denn innere Werte  
sind entscheidend für Ihre  
persönliche Geborgenheit.

- ⊕ Jede Aktionstür inklusive RC2-Sicherheitspaket.
- ⊕ Ausführung: Composite-Vollblatt-Flügel, Gesamtstärke 98 mm.
- ⊕ Die Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm, Übergrößen auf Anfrage.
- ⊕ Glas: 4-fach-Verglasung mit P4A-Sicherheitsglas und Motivglas oder Standard-Ornamentglas. Wärmeschutzglas mit U<sub>G</sub>-Wert 0,9.
- ⊕ Design: 7 Modelle.
- ⊕ Griffe: Hochwertige Edelstahlgriffe zur Auswahl.
- ⊕ Farbe: Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche.
- ⊕ Wahlweise mechanische oder automatische 3-Punkt-Verriegelung.



Die richtige Entscheidung für alle,  
die etwas mehr erwarten:




### Stabil bei extremen Temperaturen!

Durch den Composit-Kern im Vollblatt-Flügel ist diese Tür perfekt geeignet für extreme Klimaunterschiede von Außen- und Innentemperatur. Diese Tür trotzt Kälte und Hitze auf beiden Seiten.



### Garantierte Sicherheit RC2!

Durch die Aktions-Ausstattung mit dem RC2-Sicherheits-Paket ist jede noblesse-Vollblatt-Aktionstür RC2-geprüft.



### Wärmeschutz auf Passivhaus-Niveau!

Jede Vollblatt-Aktionstür hat Spitzenwerte in der Wärmedämmung und ist für Passiv- und Niedrigenergiehäuser bestens geeignet.



Modell **Kirrweiler** Seite 7

## jede Aktionstür

- > Composite-Vollblatt-Flügel
- > RC2-Sicherheitspaket
- > Gesamtstärke 98 mm
- > Wärmeschutzglas mit U<sub>g</sub>-Wert 0,9
- > 4-fach-Verglasung mit P4A-Sicherheitsglas und Motivglas oder Standard-Ornamentglas.
- > Hochwertige Edelstahlgriffe zur Auswahl.
- > Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche.
- > Wahlweise mechanische oder automatische 3-Punkt-Verriegelung.




# AluDesign-HAUSTÜREN-Aktion

alle Türen mit Wärmeschutz  
auf Passivhaus-Niveau



Modell **Großheim**

Nut-Design  
Accessoire Sockelblende 15033M10  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,52 W/m<sup>2</sup> K**

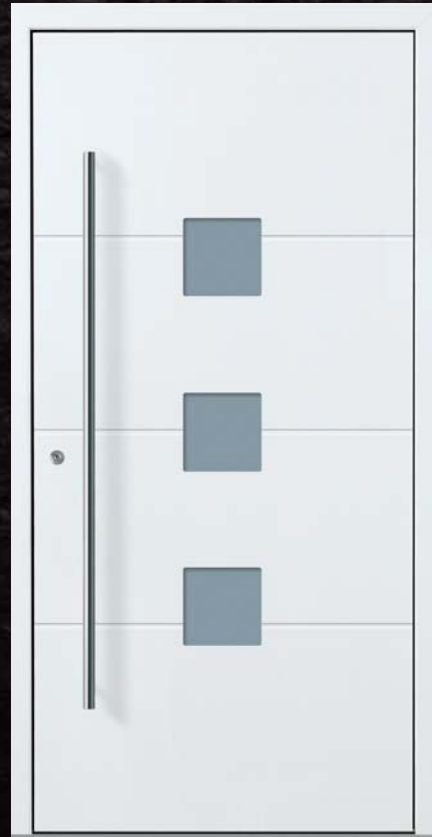

Modell **Hayna - 1 KK**

Nut-Design  
Float mattiert  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,58 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Dierbach - 1 KK G08**

Nut-Design  
Motivsandstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,71 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Kapsweyer - 1 KK G12**

Edelstahl-optik-Intarsien  
Motivsandstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,60 W/m<sup>2</sup> K**



Alle noblesse-Trendfarben werden in Feinstrukturoberfläche beschichtet. Sie zeichnen sich durch besondere Pflegeleichtigkeit und sehr gute Oberflächenbeständigkeit aus.



Trendfarbe RAL 7016




Trendfarbe DB 703




Trendfarbe RAL 9006



Trendfarbe RAL 9007

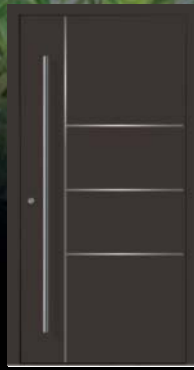

Trendfarbe RAL 8019

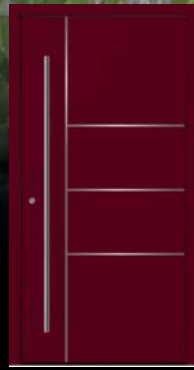

Trendfarbe RAL 3005

# AluDesign-HAUSTÜREN-Aktion

alle Türen mit Wärmeschutz  
auf Passivhaus-Niveau



Modell **Jockgrim - 1**  
Edelstahloptik-Intarsien  
Griff 03 040 011/G1600  
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,52 W/m<sup>2</sup> K**



Seitenteil  
**Erlenbach - 1**

Modell **Erlenbach - 1 KK G12**  
Nut-Design und Edelstahloptik-Intarsien  
Motivsandrstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,60 W/m<sup>2</sup> K** (ohne Seitenteile)



Modell **Kirrweiler - 1 KK G03**  
Nut-Design  
Motivsandrstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,62 W/m<sup>2</sup> K**

## Ausführung als Vollblatt-Flügel



Drei Rollenbänder sind 3-dimensional einstellbar. Die Bandein- stellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich. 4-seitig umlaufende Anschlag- dichtung ohne Unterbrechung. Fester Halt und gute Funktionalität.

Zwei Bolzensicherungen auf der Bandseite verhindern ein Aushebeln des Türflügels.



Die Aktionstüren sind mit einer mechanischen oder automatischen 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet.

Jedes Glas wird ohne Rahmen montiert. Die 4-fach-Verglasung ( P4A / Motivglas / Float / Float ) ist mit abgebildeten sandgestrahlten Motivgläsern oder alternativ mit unseren Standard-Ornament- gläsern lieferbar.



noblesse ... made in Germany

## Aktionsausstattung

- > Composite-Vollblatt-Flügel ummantelt mit Aluminium, Gesamtstärke 98 mm
- > R2-Ausstattung Tür inklusive
- > Stoßgriff (Auswahl siehe Abbildung)
- > Standard-Innendrücker aus Edelstahl
- > RC2 Profilylinder mit Bohr- und Ziehschutz geprüft nach EN1303, inkl. Pickingschutz, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > mechanische oder automatische 3-Punkt-Verriegelung
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) mit Bandabdeckung in Edelstahl-Optik
- > Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanz- oberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche
- > Wärmeschutzglas mit U<sub>G</sub>-Wert 0,9
- > Größe bis 1150 x 2250 mm (Übergröße auf Anfrage)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegedämmte Flachbodenschwelle
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > inklusive Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- > abgebildete Aktionstüren sind aus- schließlich in Vollblatt-Ausführung, in Trendfarben (Feinstruktur) sowie RAL9016 (Feinstruktur/alternativ Seidenglanz) lieferbar

## Weitere Ausstattung

Für individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit können Sie optional weitere Ausstattungen auswählen. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

- > optional Ganzglas-Seitenteile und Oberlichter in verschiedenen Ausführungen
- > optional Zubehör aus dem aktuellen AluDesign-Sortiment

www.noblesse.de

## Aktionsgriffe



03 001 001  
Edelstahl  
matt



03 003 001  
Edelstahl  
matt



### Kompetente Beratung vom Spezialisten!

Mehr Information und Inspiration finden Sie in den Fach- betriebs-Ausstellungen: Original-noblesse-Haustüren zum Anschauen, Anfassen, Überzeugen – und Ihre persönliche Wunschtür kann individuell am Bildschirm oder am Tablet mit Touchscreen erstellt werden.

### > Haustür-Abbildungen

In den Verkaufsunterlagen sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Nuten und Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

### > noblesse-Modelle

Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

### > Originalfarben und Gläser

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

### > U<sub>J</sub>-Werte

Die angegebenen U<sub>J</sub>-Werte in diesem Prospekt beziehen sich auf die Türgröße 1230 x 2180 mm gemäß DIN 14351 Anhang E.

### > Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

> Gültigkeitsdauer Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.

03 040 011 / S ...  
mit schrägen Stützen  
Edelstahl matt

Beide Griffstangen  
in diesen Längen  
lieferbar:

... 300 mm  
... 400 mm  
... 500 mm  
... 600 mm  
... 800 mm  
... 1000 mm  
... 1200 mm  
... 1400 mm  
... 1600 mm  
... 1800 mm

03 040 011 / G ...  
mit geraden Stützen  
Edelstahl matt

